上塗り塗料　焼付け形　メラミンアルキド樹脂系塗料


サンメラーシリーズ

塗装作業の合理化や環境対応など、様々なニーズにお応えする当社のロングセラー製品。
ソリッドからメタリックまで多彩な色彩により、塗装作業性、仕上がり外観に優れた
塗膜品質を提供します。特化則対応タイプもラインナップしております。

＜用途＞　電気器具類、鋼製家具類、産業機器類、重電気機器類



ラ　イ　ン　ナ　ッ　プ

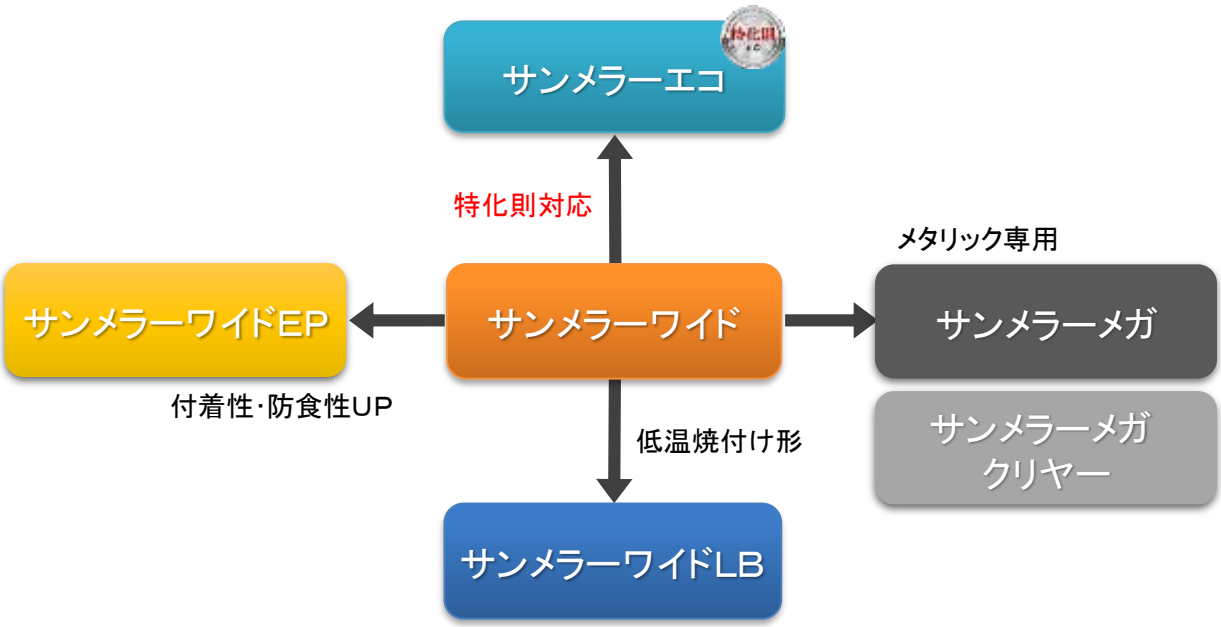

製　品　名	特　長	焼付け条件（物温）	法　令　対　応		容量
			特化則	消防法	
サンメラーエコ	特化則対応　焼付け形メラミン 塗料中の刺激臭（メラミン臭）を大幅に低減	130℃×20分	○	2石	16kg ・ 4kg
サンメラーワイド	焼付け形メラミン ソリッド専用・標準品	130℃×20分	—	2石	
サンメラーワイドEP	焼付け形メラミン（エポメラタイプ） エポキシ変性により付着性・防食性を強化	130℃×20分	—	2石	
サンメラーワイドLB	低温焼付け形メラミン 燃費の削減が可能	110℃×20分	—	2石	
サンメラーメガ	焼付け形メラミン　メタリック専用 多彩なアルミを用いた発色性と作業性	130℃×20分	—	2石	
サンメラーメガ　クリヤー	焼付け形メラミン トップコートクリヤー	130℃×20分	—	2石	

＊掲載全製品RoHSⅡ指令・REACH規制に対応しております。（対象物質は2024年4月時点で、配合上に意図的含有なし）

エーエスペイント株式会社
NIPPON PAINT GROUP

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。24.05.01RA