上塗り塗料　常乾形　焼付け形　アクリルウレタン樹脂系塗料


リアックシリーズ

「リアック」シリーズは、外観性（光沢・鮮映性・肉持ち感）、塗装作業性（ダスト馴染み・乾燥性・マスキングテープ性）、塗膜性能（耐薬品性・耐油性・耐候性）をバランス良く設計した、屋外用途にも適性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。
二液常乾形では焼付け乾燥できない大型被塗物や厚物にも対応でき、環境配慮形（特化則対応）や一液焼付け形の品揃えもございますので、用途に応じて幅広くご使用頂けます。

＜用途＞　工作機械、建設機械、弱電・重電機器類、大型車輌など



ラ　イ　ン　ナ　ッ　プ

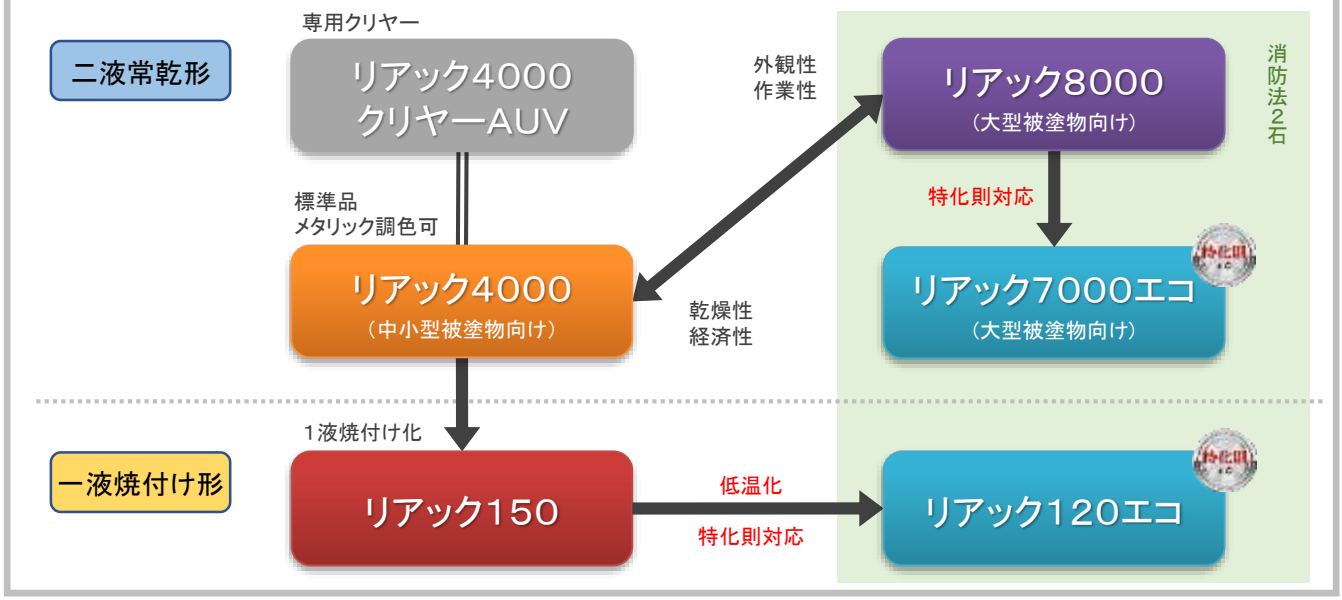

製品名	特長	法令対応		荷姿		
		特化則	消防法	形態	容量	混合比率
リアック4000	中小型被塗物向け 4：1タイプに匹敵する塗膜性能	—	1石	二液形	主　剤：16kg、4kg 硬化剤：1.6kg、0.4kg	主：硬 10：1
リアック4000 クリヤーAUV	リアック4000専用トップコートクリヤー	—	1石	二液形	主　剤：16kg、4kg 硬化剤：1.6kg、0.4kg	主：硬 10：1
リアック7000エコ	特化則対応ウレタン 鮮映性・光沢・肉持ち感のある仕上がり	○	2石	二液形	主　剤：15kg 硬化剤：3kg	主：硬 5：1
リアック8000	大型被塗物向け 鮮映性・光沢・肉持ち感のある仕上がり	—	2石	二液形	主　剤：16kg、4kg 硬化剤：2kg、0.5kg	主：硬 8：1
リアック120エコ	特化則対応　低温焼付け形ウレタン 耐候性・耐薬品性	○	2石	一液形	16kg、4kg	焼付け乾燥 120℃×20分
リアック150	焼付け形ウレタン 耐候性・耐薬品性	—	1石	一液形	16kg、4kg	焼付け乾燥 160℃×20分

＊掲載全製品RoHSⅡ指令・REACH規制に対応しております。（対象物質は2024年4月時点で、配合上に意図的含有なし）

エーエスペイント株式会社
NIPPON PAINT GROUP

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。24.05.01RA