上塗り塗料　常乾形　速乾形変性アルキド樹脂系塗料


スピカエコシリーズ

「スピカエコ」シリーズは、光沢・付着性などに優れており、建築鉄部・構造物から産業機械・産業車両類まで幅広い分野でご使用頂けます。
また、優れた乾燥性により、工期の短縮や冬場の施工にお役立て頂けます。

＜用途＞　一般屋外鉄部・構造物、産業機械類、産業車両類



ラ　イ　ン　ナ　ッ　プ

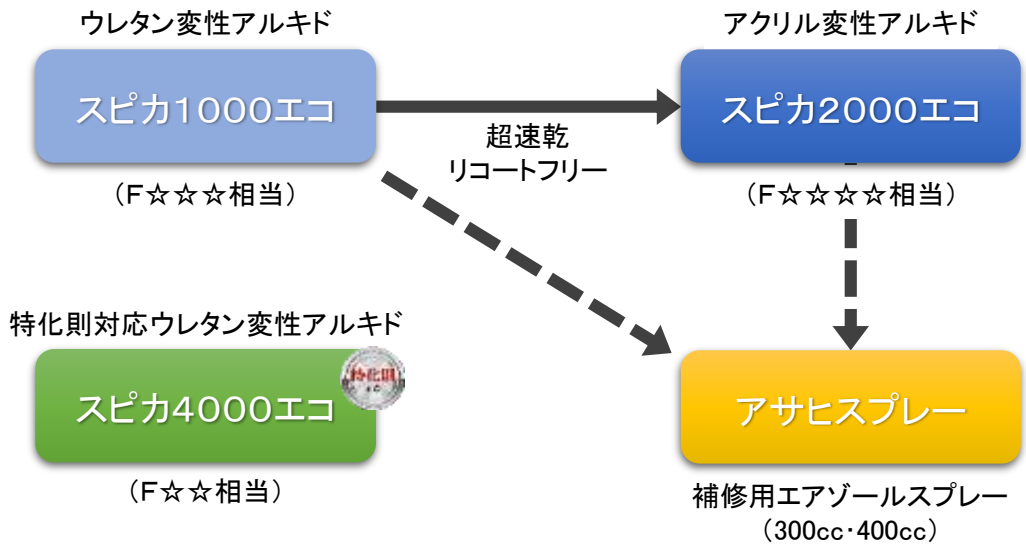

製品名	特長	法令対応		乾燥時間(23℃)			容量
		特化則	消防法	指触	半硬化	塗り重ね	
スピカ1000エコ	速乾形 塗装作業性	—	2石	5分	10分	3時間以内 18時間以上	16kg ・ 4kg
スピカ2000エコ	超速乾形・リコートフリー 塗装作業性	—	2石	5分	8分	リコート フリー	
スピカ4000エコ	特化則対応 塗装作業性	○	2石	40分	50分	6時間以内 24時間以上	

アサヒスプレー	補修用エアゾールスプレー	最低受注単位：300ccは54本、400ccは42本よりご注文をうけたまわります。 仕上がり数量は、充填の都合により多少前後する場合がございます。

＊掲載全製品RoHSⅡ指令・REACH規制に対応しております。（対象物質は2024年4月時点で、配合上に意図的含有なし）

NIPPON PAINT GROUP
エーエスペイント株式会社

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

24.05.01RA