下塗り塗料　常乾形

フェノール変性アルキド樹脂系塗料
エポキシ樹脂系塗料


ユニバーサルプライマー

「ユニバーサルプライマー」シリーズは、幅広い素材適性、幅広い上塗り適性、幅広い塗装作業性により、工作機械から建築部材まで様々な用途にご使用頂ける、汎用形防食下塗りです。

＜用途＞　建築、工作機械、建設機械、電気製品部品など
アルミ材機器・鉄鋼機械類の防食用下塗り



ラ　イ　ン　ナ　ッ　プ

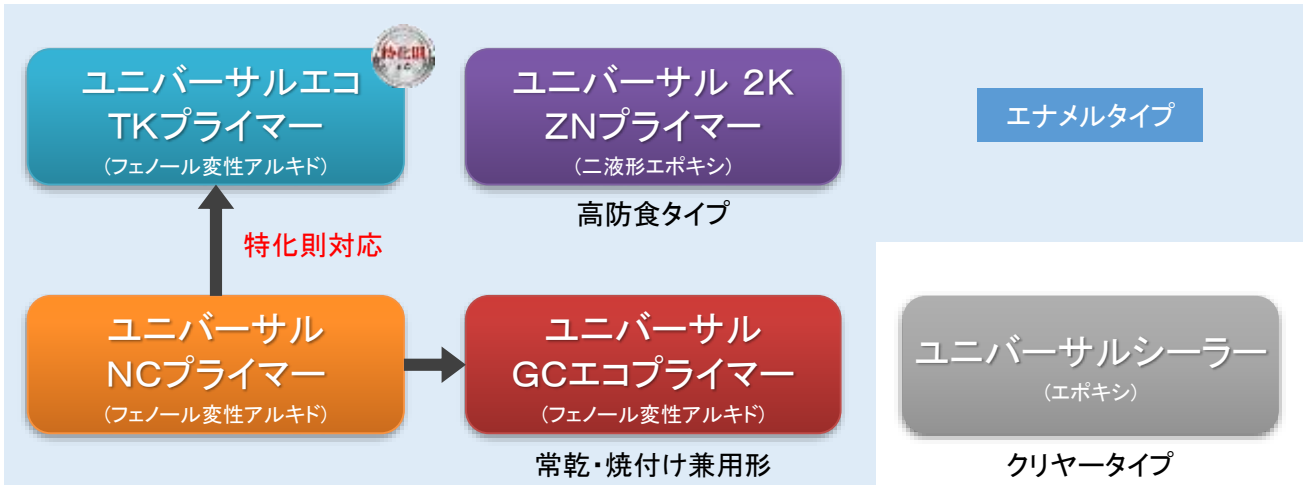

製品名	特長	法令対応		荷姿		
		特化則	消防法	形態	容量	混合比率
ユニバーサルエコTKプライマー	特化則対応　金属素材用下塗り 速乾性で上塗りが短時間で可能	○	2石	一液形	16kg	—
ユニバーサルNCプライマー	金属素材用下塗り 速乾性で上塗りが短時間で可能	—	2石	一液形	18kg	—
ユニバーサル2K ZNプライマー	非鉄金属への付着性・防食性 速乾・厚膜形	—	1石	二液形	主　剤：16kg 硬化剤：4kg	主：硬 4：1
ユニバーサルシーラー	一液形金属表面処理下塗り クリヤータイプ	—	1石	一液形	16L、4L	—
ユニバーサルGCエコプライマー	金属素材用下塗り（常乾・焼付け兼用形） 素材適性・防食性	—	2石	一液形	18kg	—

製品名	適用素材							
	鉄	黒皮※1	鋳物	電気亜鉛めっき	溶融※2亜鉛めっき	合金化亜鉛めっき	アルミ合金（6000番台除く）	ステンレス
ユニバーサルエコTKプライマー	○	—	○	—	—	—	—	—
ユニバーサルNCプライマー	○	—	○	—	—	—	—	—
ユニバーサル2K ZNプライマー	○	○	○	○	○	○	○	○
ユニバーサルシーラー	○	○	○	○	—	○	○	○
ユニバーサルGCエコプライマー	○	○	○	○	—	—	○	○

※1　黒皮鋼板の種類により（ミルスケール層の厚い場合、不均一な場合、あるいは基材との付着が弱い場合など）付着性が劣る場合があります。
※2　溶融亜鉛めっき鋼板に対し付着性は良好ですが、表面状態により付着性が劣る場合があります。
＊油汚れは完全に除去してください。　＊素地調整は十分実施してください。特に溶接部に塗装する場合は十分サンディングしてください。
＊適用○以外の素材については、担当営業へご相談ください。
＊掲載全製品RoHSⅡ指令・REACH規制に対応しております。（対象物質は2024年4月時点で、配合上に意図的含有なし）

エーエスペイント株式会社
NIPPON PAINT GROUP

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。24.05.01RA