特化則
対応

特化則対応シリーズ

対象物質は2022年2月時点、配合上に意図的含有なし

管理対策を軽減できる
環境負荷低減形商品です

特定化学物質障害予防規則（特化則）とは

労働安全衛生法に基づき、適切な取り扱いをしないと健康障害を起こす
特定化学物質（特化物）の取扱いに関する安全基準を定めた厚生労働省令です。
特化物の含有率が規定量を超えた製品を取り扱う業務において、作業者が身体の
中に取りこむことがないよう、設備や作業の方法、また、健康診断や作業環境
測定について事業者が守らなければならないことを定めた規則です。
近年、相次ぐ省令の改正により規制が強化されており、対応が必要になっています。

特化物の例

エチルベンゼン
クロム酸及びその塩
スチレン
ナフタレン
ホルムアルデヒド
メチルイソブチルケトン
など

特化則による管理義務


特殊健康診断
作業環境測定
作業記録の作成
作業記録の保存（３０年間）
作業記録の報告
有害性等の掲示
特定化学物質作業主任者の選任

これらの業務負担を
軽減できます

エーエスペイント株式会社

特化則対応シリーズ
製品ラインナップ

特化則 対応

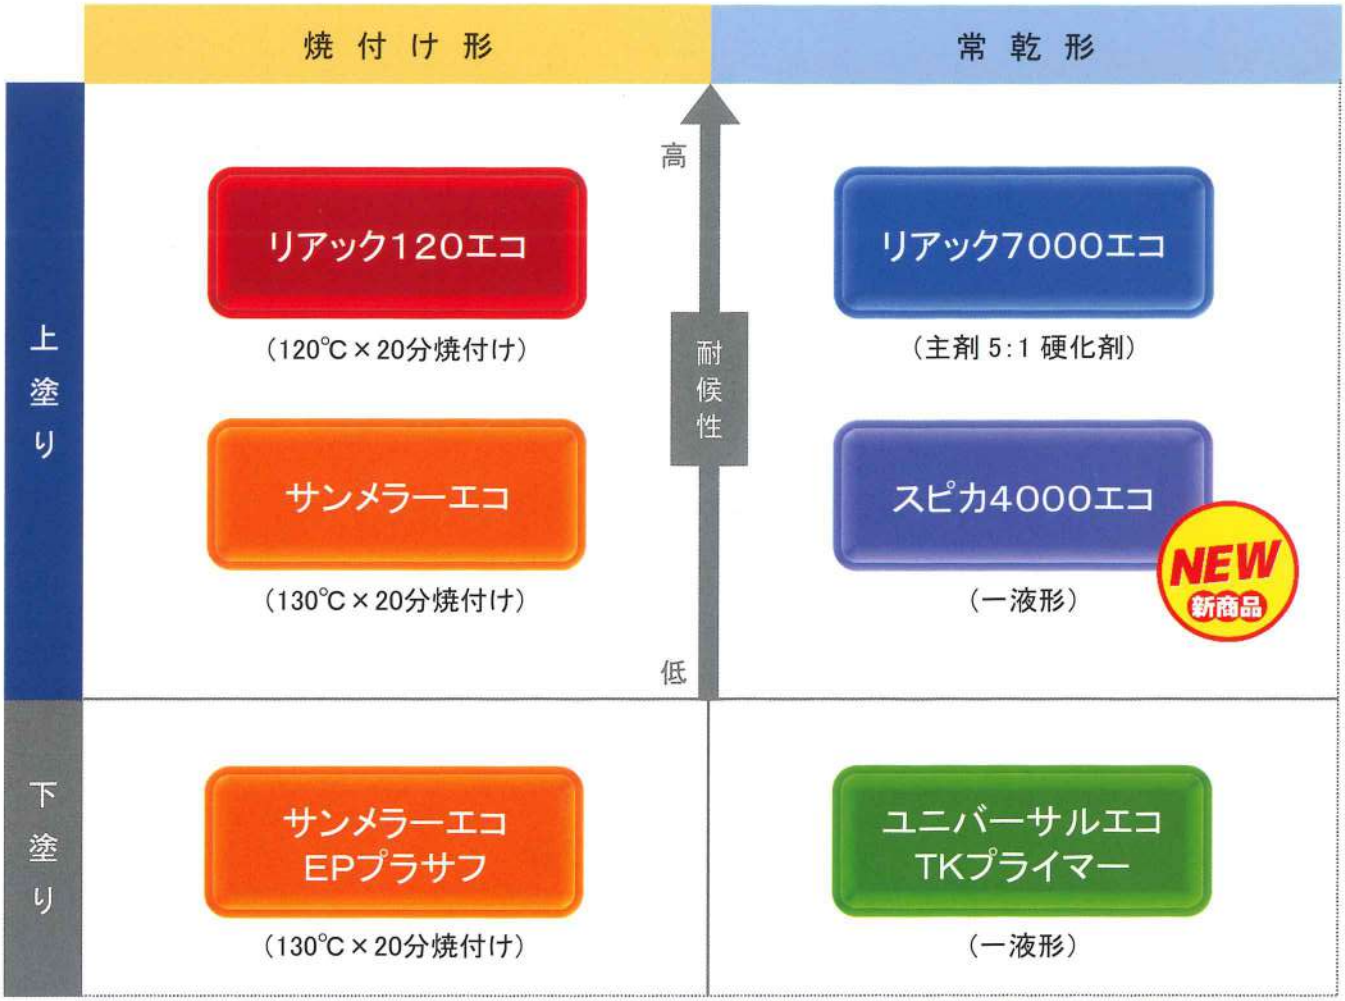

種別	乾燥	製品名	樹脂系 特長	法令対応 特化則	法令対応 消防法
上塗り	焼付け形	リアック120エコ	一液焼付け形アクリルウレタン 低温焼付け形、耐薬品性、耐候性	○	2石
		サンメラーエコ	一液焼付け形メラミンアルキド 塗料中の刺激臭（メラミン臭）を大幅に低減	○	2石
	常乾形	リアック7000エコ	二液常乾形アクリルウレタン 鮮映性と光沢に優れた肉持ち感のある仕上がり	○	2石
		スピカ4000エコ	一液常乾形ウレタン変性アルキド樹脂系 塗装作業性、外観性	○	2石
下塗り	焼付け形	サンメラーエコEPプラサフ	一液焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド 塗装作業性が良く上塗りとのウエットオンウエット塗装が可能	○	2石
	常乾形	ユニバーサルエコTKプライマー	一液常乾形フェノール変性アルキド 速乾性で上塗りが短時間で可能	○	2石

AS PAINT CO.,LTD.

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

22.02.09RA