
工業用・一液焼付型
アクリル樹脂上塗りクリヤー塗料
（ハイソリッド型トップコートクリヤー）

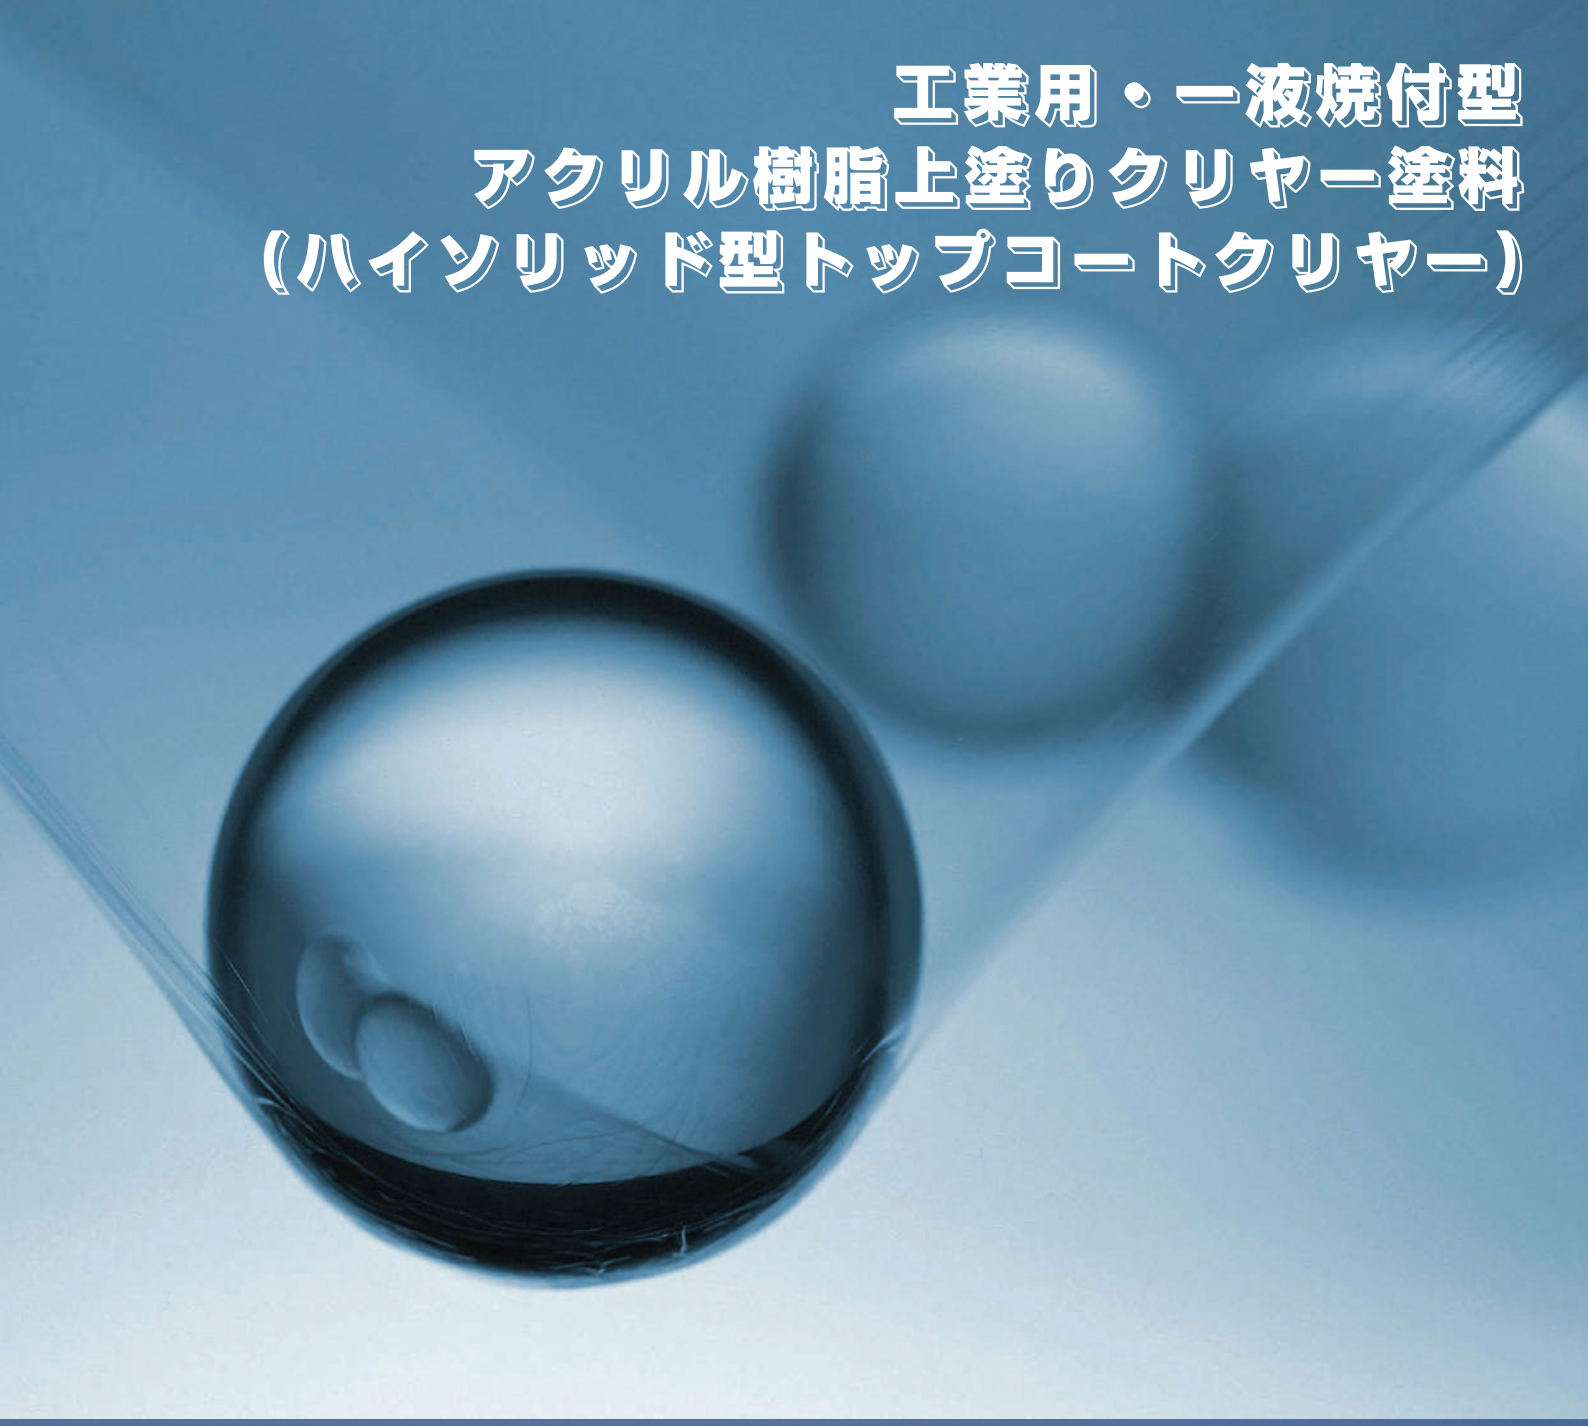

サグラン
7000クリヤー

AS PAINT CO.,LTD.

※写真はイメージであり、製品とは無関係です。

金属素材用焼付型アクリル樹脂上塗りクリヤー塗料

サグラン7000クリヤー

（150℃×20分焼付）

★**付着性と塗膜性能のバランス**に優れています

☆仕上り塗膜は、**透明感**と**肉持ち感**に優れています

★**2コート1ベーク塗装が可能で**、工程短縮が図れます

☆補修塗装時の**リコート性**に優れています

★鉛・クロムなどの**有害重金属系顔料を配合しておりません**

カラーベース	サグラン33MG	メタリック専用塗料（標準品）
下塗り	ユニバーサルZAP NCベース	金属素材用エポキシ樹脂系下塗り塗料

＜用途＞

自動車部品類、アルミ材機器







＜荷姿・塗装基準＞

色相	容量	荷姿
透明	16kg	石油缶（1液）
	4kg	丸缶（1液）

＜焼付温度/時間 適用範囲＞（被塗物温度×キープ時間）

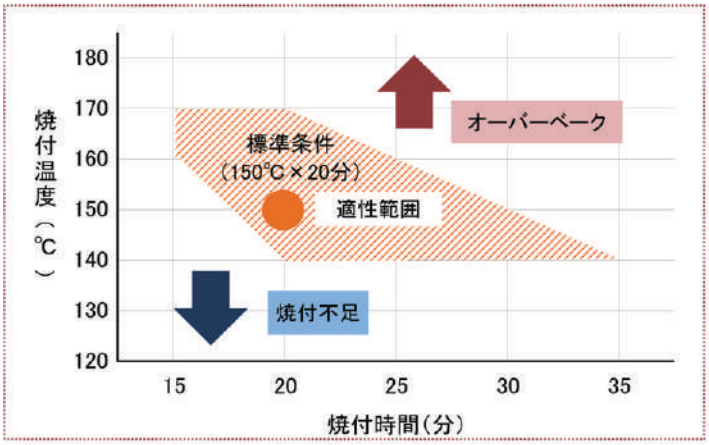

塗装方法	エアスプレー	静電塗装
希釈剤	NO.5000TS 静電用シンナー	NO.5000TS 静電用シンナー
希釈割合（wt%）	10～20	20～30
塗装粘度（秒※1）	20～25	16～20
セッティング	10分	10分
焼付条件（物温）	150℃×20分	150℃×20分
標準膜厚（μm）	30～40	30～40

※1 イワタカップ／20℃

※使用方法や注意事項などの詳細は製品使用説明書をご参照ください。

※製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

■製造元・販売元

エーエスペイント株式会社

NIPPON PAINT GROUP

〒470-1141

愛知県豊明市阿野町池下30番地

TEL：0562-92-1260（営業部）

http://www.aspaint.co.jp

※本ちらしの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※本ちらし内の商品名・会社名はエーエスペイント株式会社、その他の会社の日本およびその他の国の登録商標または商標です。

※ⓒCopyright 2019 AS PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.

19.02.15RA