（社）日本塗料工業会登録	
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆

居室内外での使用面積制限はありません

厚膜形特殊ウレタン樹脂系 高耐久性塗り床材


Sunフロア ハードシリーズ

Sunフロア 耐熱ハードU

水系　厚膜形　屋内用

熱水を使用する厨房床、食品工場床などに最適な高耐久性塗り床材です。

➢ 施工仕様（つや消し/防滑仕上げ/塗膜厚さ約6～9㎜）

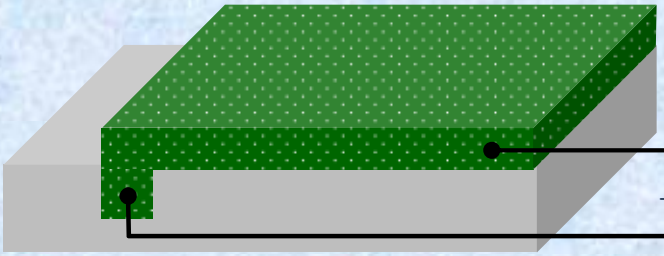

上塗り：Sunフロア耐熱ハードU　13～19kg/㎡

下地処理としてカット目地(10×10㎜)が必要となります。

➢ 特長

- 耐熱水性に優れます。
  （耐熱目安温度 約120℃）
- 耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
- 一工程であるため工期短縮ができます。
- 水系で臭いも殆ど有りません。




※写真はイメージです。

➢ 推奨箇所

- 食品工場、厨房など

➢ 標準色

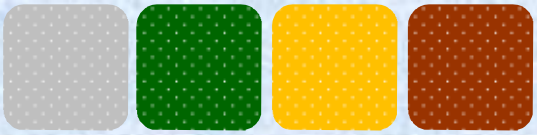

グレー　グリーン　ベージュ　レッド

※印刷につき、実際の色相とは異なります。

➢ 荷姿

商品名		容量	混合比
Sunフロア 耐熱ハードU	主剤	2kg	1
	硬化剤	2kg	1
	骨材	20kg	10
Sunフロア 硬化促進剤		4kg	0～3%※

※主剤に対する重量比。添加量は温度による。（標準施工仕様書をご参照ください）


日本ペイントグループ
エーエスペイント株式会社

Ｓｕｎフロア タフハードU

水　系　厚膜形　屋内用

耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、重量物走行に対する耐久性の高い塗り床材です。

➢ 施工仕様（つや消し/平滑仕上げ/塗膜厚さ約3㎜）

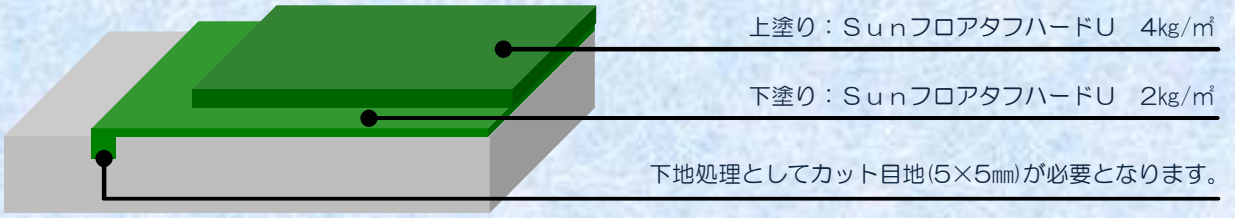

➢ 特長

- 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
- 二工程であるため工期短縮ができます。
- 水系で臭いも殆ど有りません。

➢ 標準色



グレー　グリーン　ベージュ　レッド
※印刷につき、実際の色相とは異なります。

➢ 推奨箇所

- 各種工場、倉庫、バックヤード

➢ 荷姿


商品名		容量	混合比
Ｓｕｎフロア タフハードU	主剤	4㎏	1
	硬化剤	4㎏	1
	骨材	16㎏	4
Ｓｕｎフロア 硬化促進剤		4㎏	0～3%※

※主剤に対する重量比。添加量は温度による。（標準施工仕様書をご参照ください）


Ｓｕｎフロア ハードU

厚膜形　屋内用

耐衝撃性と下地クラック追従性に優れた塗り床材です。

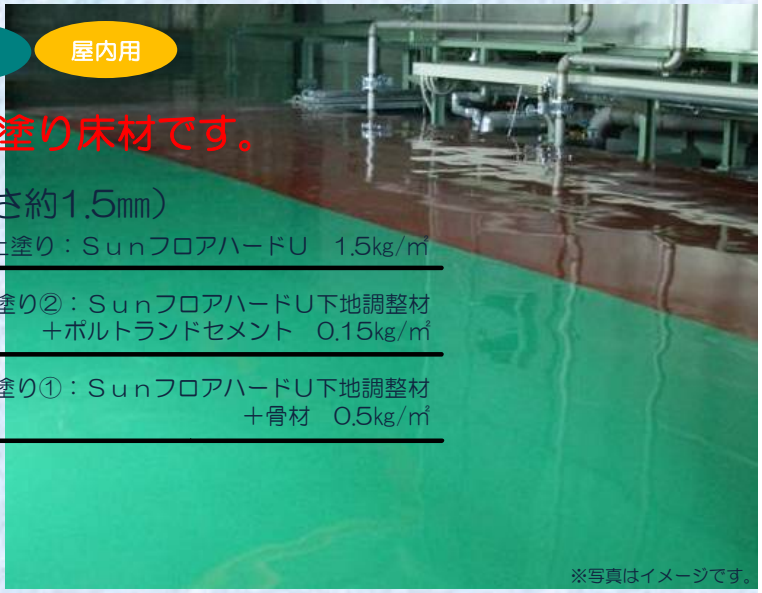
※写真はイメージです。

➢ 施工仕様（つや有り/平滑仕上げ/塗膜厚さ約1.5㎜）

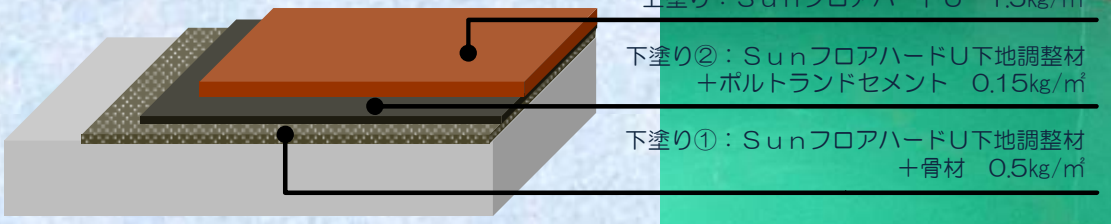

➢ 特長

- クラック追従性に優れています。
- 耐衝撃性、耐薬品性に優れています。

➢ 推奨箇所

- 各種工場、倉庫、バックヤード

➢ 標準色



グレー　ウグイス　グリーン　ベージュ　レッド
※印刷につき、実際の色相とは異なります。

➢ 荷姿

商品名		容量	混合比
Ｓｕｎフロア ハードU	主剤（S型・W型）※1	12㎏	3
	硬化剤（S型・W型）	3㎏	1
Ｓｕｎフロア ハードU 下地調整材	主剤	15㎏	1
	硬化剤	15㎏	1
	骨材	15㎏	2
Ｓｕｎフロア 硬化促進剤		4㎏	0～5%※2

※1 S型＝夏用　W型＝冬用
※2 下地調整材主剤に対する重量比。添加量は温度による。（標準施工仕様書をご参照ください）

日本ペイントグループ
エーエスペイント株式会社
〒470-1141
愛知県豊明市阿野町池下30番地
TEL：0562-92-1260（営業部）
http://www.aspaint.co.jp

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※施工方法、注意事項等の詳細は各商品の標準施工仕様書をご参照下さい。
※製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。