



■上塗り塗料

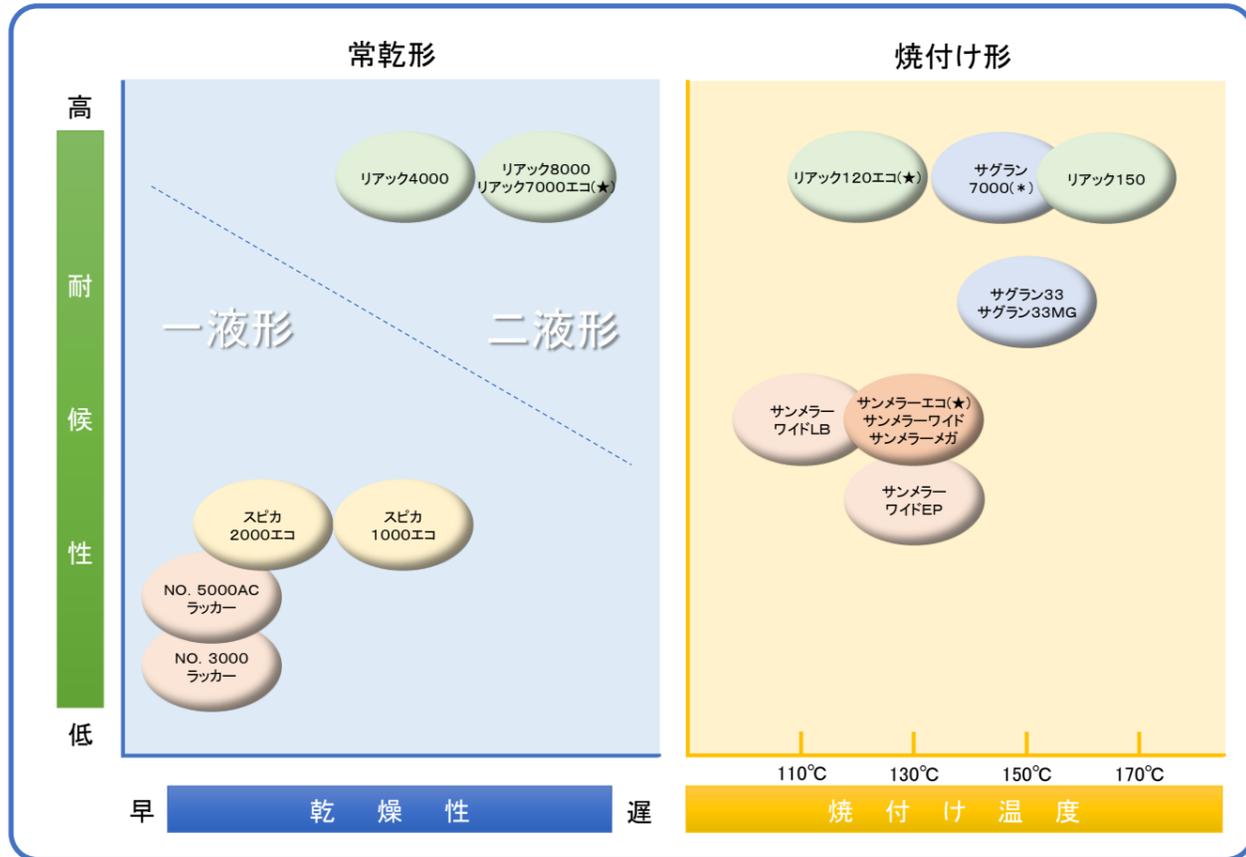

■下塗り塗料

(★) 特化則対応  
(\*) クリヤータイプ

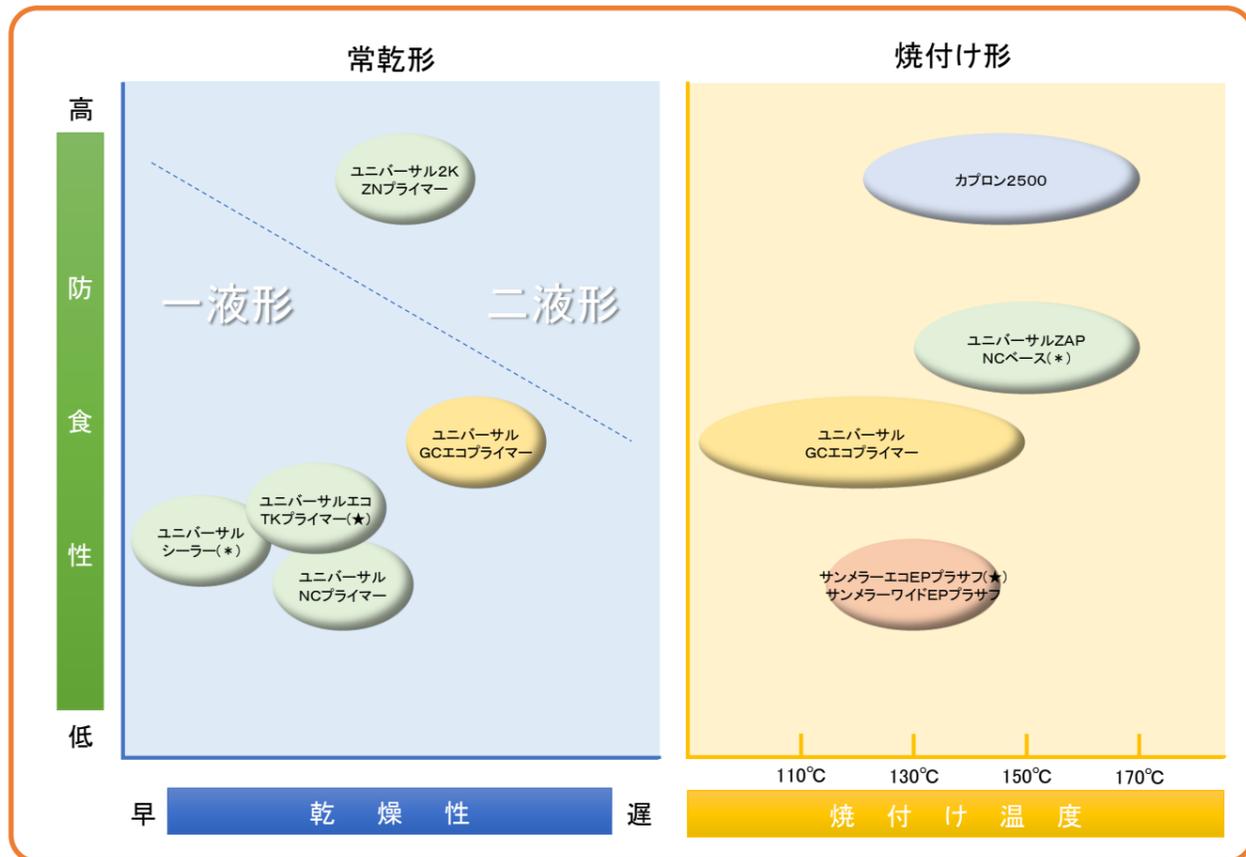

# 工業用製品一覧

Industrial use products

エーエスペイント株式会社

# 工業用製品体系一覽

\*掲載全製品RoHS II指令・REACH規制に対応しております。(対象物質は2021年3月時点で、配合上に意図的含有なし)

種別	乾燥	製品名	樹脂系	特長
上塗り塗料	常乾形	リアック4000	アクリルウレタン	中小型被塗物向け 4:1タイプに匹敵する塗膜性能
		リアック4000 クリヤーAUV	アクリルウレタン	リアック4000専用トップコートクリヤー
		リアック7000エコ	アクリルウレタン	特化則対応ウレタン 2石 鮮映性と光沢に優れた肉持ち感のある仕上がり
		リアック8000	アクリルウレタン	大型被塗物向け 2石 鮮映性と光沢に優れた肉持ち感のある仕上がり
		スピカ1000エコ	ウレタン変性アルキド	速乾形 塗装作業性
		スピカ2000エコ	アクリル変性アルキド	超速乾形・リコートフリー 塗装作業性
		NO.3000ラッカー	硝化綿アルキド	汎用硝化綿ラッカー 速乾性
		NO.5000ACラッカー	硝化綿アクリル	汎用アクリルラッカー 速乾性・色域・光沢
	焼付け形	サンメラーエコ	メラミンアルキド	特化則対応 焼付け形メラミン 塗料中の刺激臭(メラミン臭)を大幅に低減
		サンメラーワイド	メラミンアルキド	焼付け形メラミン ソリッド専用・標準品
		サンメラーワイドEP	エポキシ変性メラミンアルキド	焼付け形メラミン(エポメラタイプ) エポキシ変性により付着性・防食性を強化
		サンメラーワイドLB	メラミンアルキド	低温焼付け形メラミン 燃費の削減が可能
		サンメラーメガ	メラミンアルキド	焼付け形メラミン メタリック専用 多彩なアルミを用いた発色性と作業性
		サンメラーメガ クリヤー	メラミンアルキド	焼付け形メラミン トップコートクリヤー
		サグラン33	アクリルメラミン	焼付け形アクリル ソリッド専用・標準品
		サグラン33MG	アクリルメラミン	焼付け形アクリル メタリック専用・標準品
		サグラン4000	アクリルメラミン	焼付け形アクリル メタリック専用・高級仕様
		サグラン4000Mクリヤー	アクリルメラミン	サグラン4000専用トップコートクリヤー
		サグラン7000クリヤー	アクリルメラミン	焼付け形アクリル 高外観ハイソリッド形トップコートクリヤー
		リアック120エコ	アクリルウレタン	特化則対応 低温焼付け形ウレタン 2石 耐候性・耐薬品性
リアック150	アクリルウレタン	焼付け形ウレタン 耐候性・耐薬品性		
下塗り塗料	常乾形	ユニバーサルエコTKプライマー	フェノール変性アルキド	特化則対応 金属素材用下塗り 速乾性で上塗りが短時間で可能
		ユニバーサルNCプライマー	フェノール変性アルキド	金属素材用下塗り 速乾性で上塗りが短時間で可能
		ユニバーサル2K ZNプライマー	エポキシ	非鉄金属への付着性・防食性 速乾・厚膜形
		ユニバーサルシーラー	エポキシ	一液形金属表面処理下塗り クリヤータイプ
	兼用	ユニバーサルGCエコプライマー	フェノール変性アルキド	金属素材用下塗り(常乾・焼付け兼用形) 素材適性・防食性
	焼付け形	サンメラーエコEPブラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド	焼付け形メラミン下塗り 特化則対応 上塗りとのウエットオンウエット塗装可能
		サンメラーワイドEPブラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド	焼付け形メラミン下塗り 塗装作業性良く 上塗りとのウエットオンウエット塗装可能
		ユニバーサルZAP NCベース	エポキシ	防食性・アルミ素材などでの糸さび抑止 クリヤータイプ
カブロン2500		エポキシ	各種金属・非鉄金属への付着性 高防食性	

\*使用方法や注意事項などの詳細は製品使用説明書をご参照ください。  
\*製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

法令対応		荷姿			標準色・ 調色対応※	希釈剤
特化則	消防法	形態	容量	混合比率		
—	1石	二液形	主剤:16kg、4kg 硬化剤:1.6kg、0.4kg	主10:1硬	S・M	リアック4005シンナー
—	1石	二液形	主剤:16kg、4kg 硬化剤:1.6kg、0.4kg	主10:1硬	クリヤー	リアック4005シンナー
○	2石	二液形	主剤:15kg 硬化剤:3kg	主5:1硬	S	AS エコ ウレタンシンナー 7005
—	2石	二液形	主剤:16kg、4kg 硬化剤:2kg、0.5kg	主8:1硬	S	リアック4005シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S・M	スピカシンナーS・W
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	スピカシンナーS・W
—	1石	一液形	16kg、4kg	—	S・M	NO.300ラッカーシンナー
—	1石	一液形	16kg、4kg	—	S・M	NO.300ラッカーシンナー
○	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	AS エコ NPR 静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NO.20メラミンシンナー NJ-2000静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NO.20メラミンシンナー NJ-2000静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NO.20メラミンシンナー NJ-2000静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	M	SZ静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	クリヤー	NO.20メラミンシンナー NJ-2000静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NJ-2000静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	M	SZ静電用シンナー
—	1石	一液形	16kg、4kg	—	M	SZ静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	クリヤー G	NJ-3000静電用シンナー
—	2石	一液形	16kg、4kg	—	クリヤー G	NO.5000TS静電用シンナー
○	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	AS エコ ウレタンシンナー 7005
—	1石	一液形	16kg、4kg	—	S	リアック4005シンナー
○	2石	一液形	16kg	—	グレー ライトグレー	ユニバーサルエコTKプライマーシンナー
—	2石	一液形	18kg	—	グレー 赤錆	ユニバーサルプライマー用シンナー
—	1石	二液形	主剤:16kg 硬化剤:4kg	主4:1硬	グレー	ユニバーサル2Kプライマー用シンナー
—	1石	一液形	16L、4L	—	クリヤー 白	ユニバーサルシーラー用シンナー
—	2石	一液形	18kg	—	グレー・淡緑 ブラック	ユニバーサルプライマー用シンナー
○	2石	一液形	標準色:18kg 調色:16kg、4kg	—	ホワイト S淡中	AS エコ NPR 静電用シンナー
—	2石	一液形	標準色:18kg 調色:16kg、4kg	—	ホワイト S淡中	NO.30メラミンシンナー NJ-2000静電用シンナー
—	1石	一液形	16kg、4L	—	クリヤー	ZAP静電用シンナー
—	1石	一液形	16kg	—	ホワイト・グレー ブラック	カブロン507シンナー

※調色対応 … S:ソリッド S淡中:ソリッド淡・中彩のみ M:メタリック G:つや調整品の設定有り