製品相関マップ

■上塗り塗料

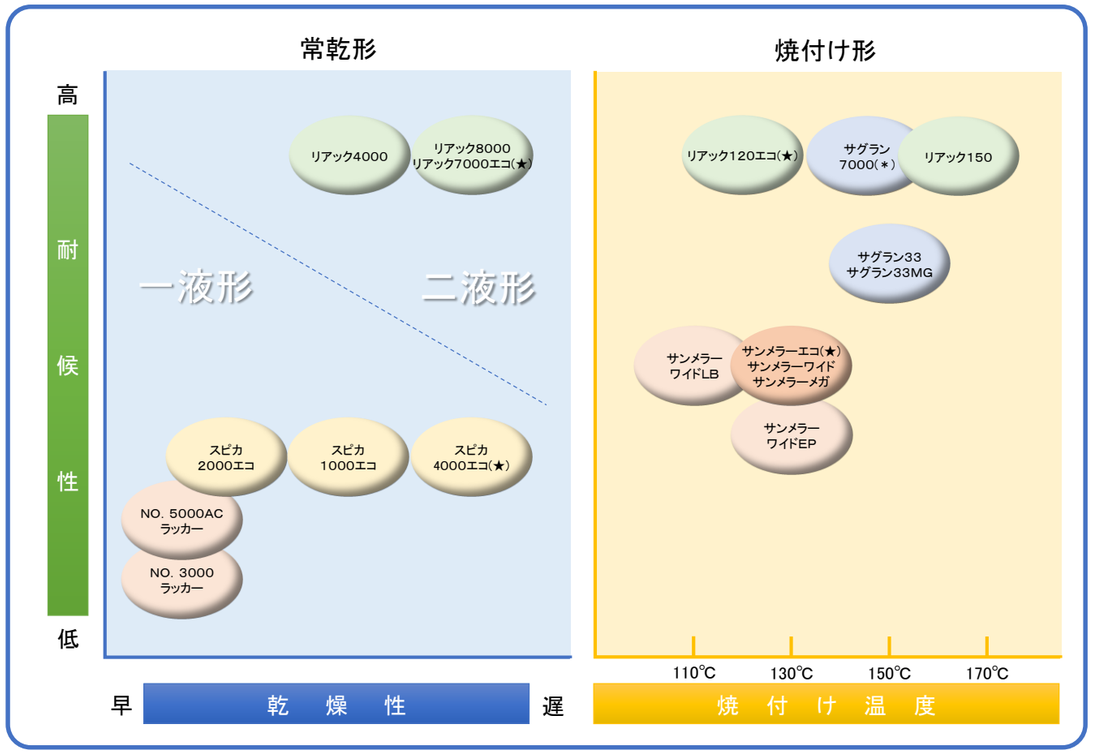

(★) 特化則対応
(＊) クリヤータイプ

■下塗り塗料

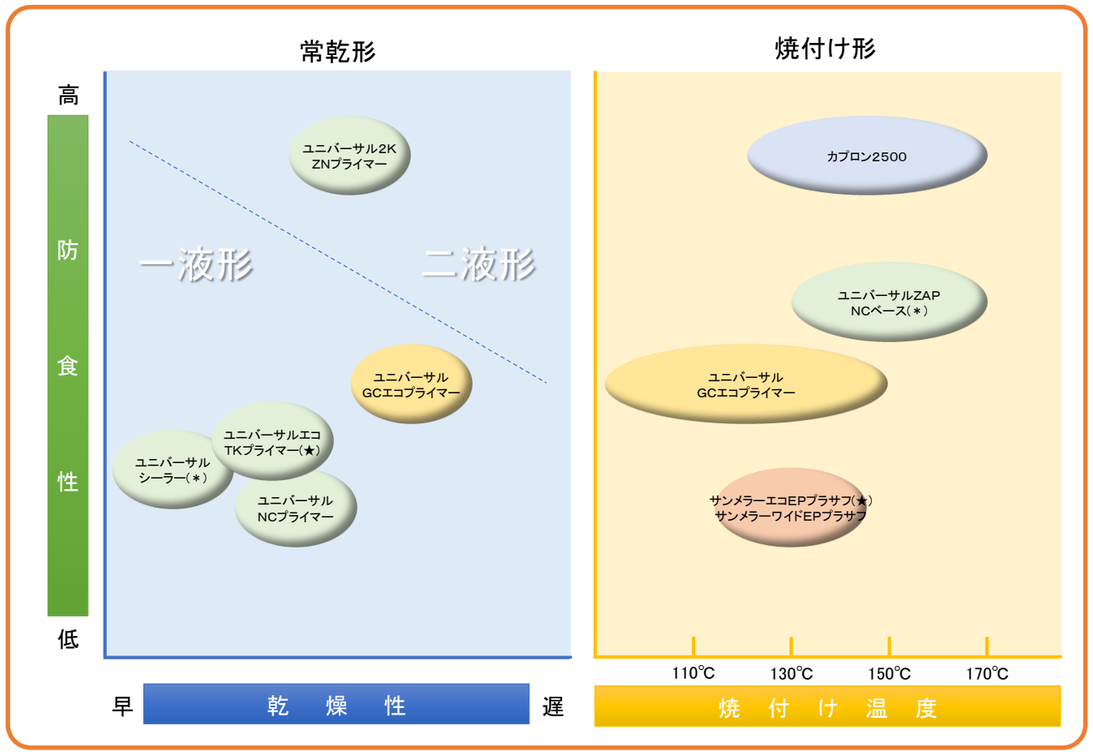

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

21.12.23RA

工業用製品一覧

Industrial use products

エーエスペイント株式会社

工業用製品体系一覧

＊掲載全製品RoHSⅡ指令・REACH規制に対応しております。（対象物質は2021年12月時点で、配合上に意図的含有なし）

種別	乾燥	製品名	樹脂系	特長	法令対応 特化則	法令対応 消防法	荷姿 形態	荷姿 容量	荷姿 混合比率	標準色・調色対応※	希釈剤
上塗り塗料	常乾形	リアック4000	アクリルウレタン	中小型被塗物向け 4：1タイプに匹敵する塗膜性能	—	1石	二液形	主　剤：16kg、4kg 硬化剤：1.6kg、0.4kg	主１０：１硬	S・M	リアック4005シンナー
		リアック4000　クリヤーAUV	アクリルウレタン	リアック4000専用トップコートクリヤー	—	1石	二液形	主　剤：16kg、4kg 硬化剤：1.6kg、0.4kg	主１０：１硬	クリヤー	リアック4005シンナー
		リアック7000エコ	アクリルウレタン	特化則対応ウレタン　2石 鮮映性と光沢に優れた肉持ち感のある仕上がり	○	2石	二液形	主　剤：15kg 硬化剤：3kg	主 5：1 硬	S	AS エコ ウレタンシンナー 7005
		リアック8000	アクリルウレタン	大型被塗物向け　2石 鮮映性と光沢に優れた肉持ち感のある仕上がり	—	2石	二液形	主　剤：16kg、4kg 硬化剤：2kg、0.5kg	主 8：1 硬	S	リアック4005シンナー
		スピカ1000エコ	ウレタン変性アルキド	速乾形 塗装作業性	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S・M	スピカシンナーS・W
		スピカ2000エコ	アクリル変性アルキド	超速乾形・リコートフリー 塗装作業性	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	スピカシンナーS・W
		スピカ4000エコ	ウレタン変性アルキド	特化則対応 塗装作業性	○	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	AS エコ NPR 静電用シンナー
		NO.3000ラッカー	硝化綿アルキド	汎用硝化綿ラッカー 速乾性	—	1石	一液形	16kg、4kg	—	S・M	NO.300ラッカーシンナー
		NO.5000ACラッカー	硝化綿アクリル	汎用アクリルラッカー 速乾性・色域・光沢	—	1石	一液形	16kg、4kg	—	S・M	NO.300ラッカーシンナー
	焼付け形	サンメラーエコ	メラミンアルキド	特化則対応　焼付け形メラミン 塗料中の刺激臭（メラミン臭）を大幅に低減	○	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	AS エコ NPR 静電用シンナー
		サンメラーワイド	メラミンアルキド	焼付け形メラミン ソリッド専用・標準品	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NO.20メラミンシンナー NJ－2000静電用シンナー
		サンメラーワイドEP	エポキシ変性メラミンアルキド	焼付け形メラミン（エポメラタイプ） エポキシ変性により付着性・防食性を強化	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NO.20メラミンシンナー NJ－2000静電用シンナー
		サンメラーワイドLB	メラミンアルキド	低温焼付け形メラミン 燃費の削減が可能	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NO.20メラミンシンナー NJ－2000静電用シンナー
		サンメラーメガ	メラミンアルキド	焼付け形メラミン　メタリック専用 多彩なアルミを用いた発色性と作業性	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	M	SZ静電用シンナー
		サンメラーメガ　クリヤー	メラミンアルキド	焼付け形メラミン トップコートクリヤー	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	クリヤー	NO.20メラミンシンナー NJ－2000静電用シンナー
		サグラン33	アクリルメラミン	焼付け形アクリル ソリッド専用・標準品	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	NJ－2000静電用シンナー
		サグラン33MG	アクリルメラミン	焼付け形アクリル メタリック専用・標準品	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	M	SZ静電用シンナー
		サグラン4000	アクリルメラミン	焼付け形アクリル メタリック専用・高級仕様	—	1石	一液形	16kg、4kg	—	M	SZ静電用シンナー
		サグラン4000Mクリヤー	アクリルメラミン	サグラン4000専用トップコートクリヤー	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	クリヤー G	NJ－3000静電用シンナー
		サグラン7000クリヤー	アクリルメラミン	焼付け形アクリル 高外観ハイソリッド形トップコートクリヤー	—	2石	一液形	16kg、4kg	—	クリヤー G	NO.5000TS静電用シンナー
		リアック120エコ	アクリルウレタン	特化則対応　低温焼付け形ウレタン　2石 耐候性・耐薬品性	○	2石	一液形	16kg、4kg	—	S	AS エコ ウレタンシンナー 7005
		リアック150	アクリルウレタン	焼付け形ウレタン 耐候性・耐薬品性	—	1石	一液形	16kg、4kg	—	S	リアック4005シンナー
下塗り塗料	常乾形	ユニバーサルエコTKプライマー	フェノール変性アルキド	特化則対応　金属素材用下塗り 速乾性で上塗りが短時間で可能	○	2石	一液形	16kg	—	グレー ライトグレー	ユニバーサルエコTKプライマー シンナー
		ユニバーサルNCプライマー	フェノール変性アルキド	金属素材用下塗り 速乾性で上塗りが短時間で可能	—	2石	一液形	18kg	—	グレー 赤錆	ユニバーサルプライマー用シンナー
		ユニバーサル2K ZNプライマー	エポキシ	非鉄金属への付着性・防食性 速乾・厚膜形	—	1石	二液形	主　剤：16kg 硬化剤：4kg	主 4：1 硬	グレー	ユニバーサル2Kプライマー用シンナー
		ユニバーサルシーラー	エポキシ	一液形金属表面処理下塗り クリヤータイプ	—	1石	一液形	16L、4L	—	クリヤー 白	ユニバーサルシーラー用シンナー
	兼用	ユニバーサルGCエコプライマー	フェノール変性アルキド	金属素材用下塗り（常乾・焼付け兼用形） 素材適性・防食性	—	2石	一液形	18kg	—	グレー・淡緑 ブラック	ユニバーサルプライマー用シンナー
	焼付け形	サンメラーエコEPプラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド	焼付け形メラミン下塗り　特化則対応 上塗りとのウエットオンウエット塗装可能	○	2石	一液形	標準色：18kg 調　色：16kg、4kg	—	ホワイト S淡中	AS エコ NPR 静電用シンナー
		サンメラーワイドEPプラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド	焼付け形メラミン下塗り　塗装作業性良く 上塗りとのウエットオンウエット塗装可能	—	2石	一液形	標準色：18kg 調　色：16kg、4kg	—	ホワイト S淡中	NO.30メラミンシンナー NJ－2000静電用シンナー
		ユニバーサルZAP NCベース	エポキシ	防食性・アルミ素材などでの糸さび抑止 クリヤータイプ	—	1石	一液形	16kg、4L	—	クリヤー	ZAP静電用シンナー
		カプロン2500	エポキシ	各種金属・非鉄金属への付着性 高防食性	—	1石	一液形	16kg	—	ホワイト・グレー ブラック	カプロン507シンナー

＊使用方法や注意事項などの詳細は製品使用説明書をご参照ください。
＊製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

※調色対応　…　S：ソリッド　S淡中：ソリッド淡・中彩のみ　M：メタリック　G：つや調整品の設定有り